


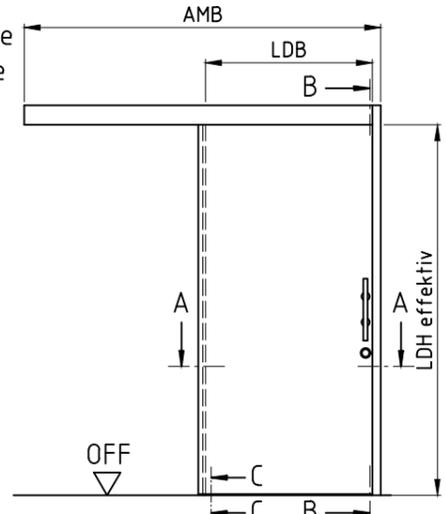


Schnitt A-A

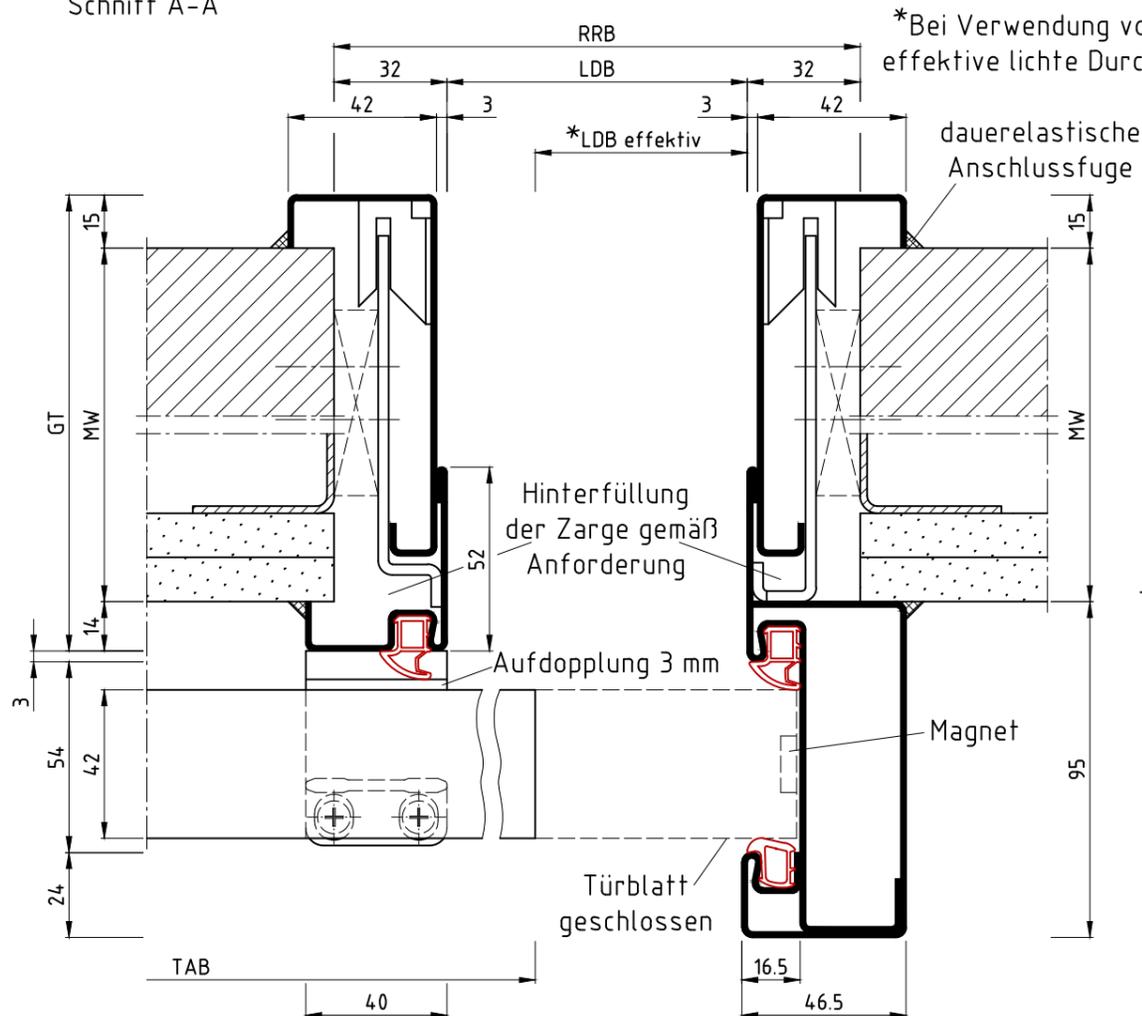

Schnitt B-B

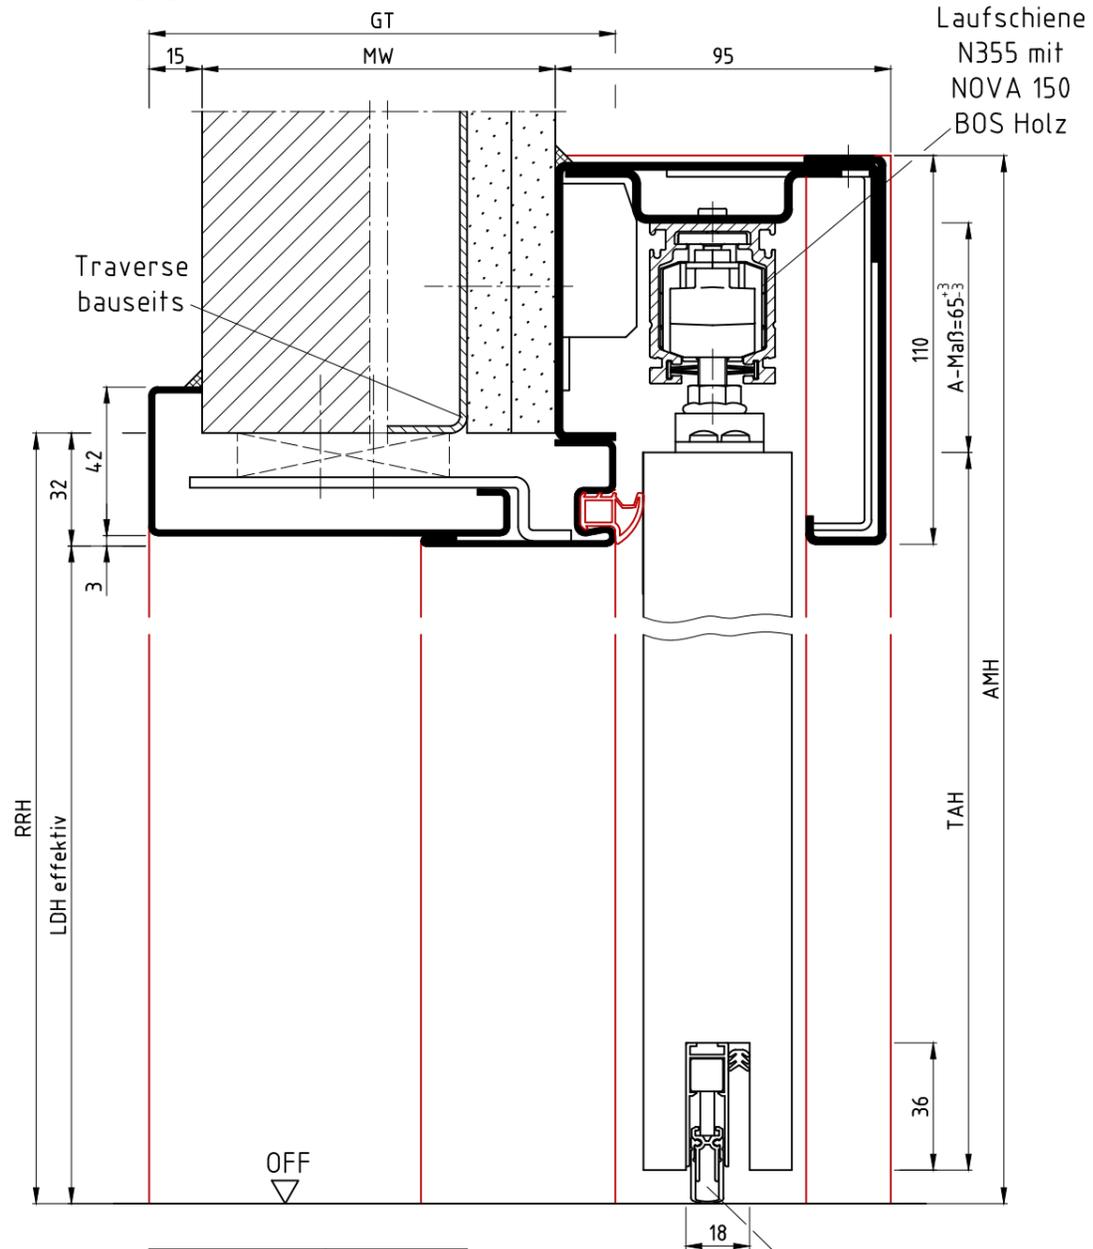

RRB	RRH	LDB	LDH effektiv	TAB	TAH	AMB	AMH
750		686		740		1502	
875		811		865		1752	
1000	2000	936	1968	990	1985	2002	2078
1125		1061		1115		2252	
1250		1186		1240		2502	
750		686		740		1502	
875		811		865		1752	
1000	2125	936	2093	990	2110	2002	2203
1125		1061		1115		2252	
1250		1186		1240		2502	

Sondermaße: TAB=LDB+54
 TAH= LDH effektiv+17
 AMB=LDBx2+130
 AMH=LDH effektiv+110

Verstellbereich:
 von -2 bis +15mm
 anderer Verstellbereich möglich

- Hinweise:**
- Der detaillierte Einbau muss aus der Montageanleitung entnommen werden!
 - Bereits in der Planungsphase die Montageanleitung beachten.
 - Wandaufbau und Sitz der Verschraubung zur bauseitigen Befestigung beachten!
 - Max. Türgewicht: 150kg.

Hinterfüllung	Anforderung
	SK2* FR
ohne	- S/M
Mineralwolle	S/M S/M
Montageschaum	S/M S/M

S= Ständerwerk
 M= Mauerwerk
 *Mit JELD-WEN Schiebetürblatt Typ42 SK2 Professional, RW (RwP)=37dB, erf.RW (Rw,R)=32dB

wSvdW-D Typ42 SK2
 mit NOVA 150 BOS Holz

Die Massiv- und Ständerwerkswände bzw. deren Profile müssen so ausgebildet sein, dass sie die statischen und dynamischen Kräfte, welche sich aus der Belastung des verwendeten Türelements ergeben, zuverlässig und nachhaltig aufnehmen können.

REV.	Änderung	Name	Datum

LineaOutside-D Typ42 SK2
 2-schalig als Schallschutzelement
 LineaOutside-D Typ42 SK2, two part split, sound proofing

Zeich.Nr./Drawing No: D0034415 Rev.: - Maßstab/Scale: 1:2
 ArtikelNr./Article No: Rev.:
 Status: Freigegeben

BOS Best Of Steel GmbH
 D-48271 Emsdetten
 www.BestOfSteel.de

Toleranzen für Stahlzargen nach DIN 18111, weitere Maßangaben nach Allgemeintoleranzen DIN ISO 2768-m. Tolerances for steel frames according to DIN 18111, further specifications according to general tolerances DIN ISO 2768-m.
 Technische Änderungen vorbehalten
 Subject to technical modifications